



MAINTENANCE OPERATOR TASK



Roundup Vertical Toaster Maintenance (Quarterly)

REQUIRED FOR FOOD SAFETY

MODELS COVERED: VCT-2

MAINTENANCE PERFORMED BY: Operator

Haga clic
aquí para
Español.

Task Description

Operators should perform these quarterly maintenance tasks in order to improve performance and extend the life of the Roundup Vertical Contact Toaster.

Steps include:

- Cleaning the interior of the unit
- Replacing the belt wraps
- Cleaning the rear fan

Warnings

The unit will remain hot while it is cooling down. Personal injury and burns may result from touching the unit before it is finished cooling down. Wear heat resistant gloves.

Steps

Cleaning the Interior of the Unit

1. Turn the unit off, unplug the power cord and allow the unit to cool down.
2. Put on heat resistant gloves. Remove the bun feeder, release sheet, and bun chute (Figure 6). Set these items aside.
3. Set both bun thickness compression Knobs to 6. Next, open both conveyor covers (Figure 7).
4. Remove both belt wraps - lift the flap on the belt wrap and pull the belt wrap pin out of the zipper (Figure 8). Disconnect the belt wrap clips from the conveyor belt chain and remove the belt wraps from the toaster (Figure 8).
5. Inspect the belt wraps for rips or tears. If the belt wraps are in good condition, set them aside. They will be reinstalled later in this process.

Figure 6

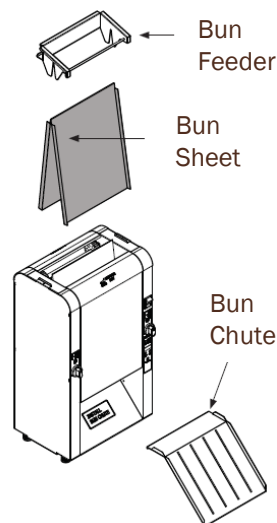


Figure 7





Figure 8






Roundup Vertical Toaster Maintenance (Quarterly)


6. Disconnect the conveyor belt chains by squeezing any two links together and unhooking both ends of the one link. (Figure 14). Pliers may be used. Remove the conveyor belt chains and set aside.

Figure 14

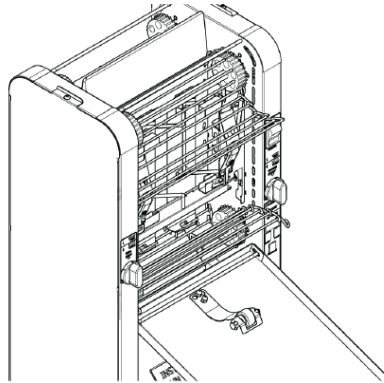

7. Use Hi-Temp Detail Brush (Ecolab item# 92212765) to carefully remove all debris and residue from the inside components of the toaster (Figure 15). Do this on both sides of the toaster.

Figure 15

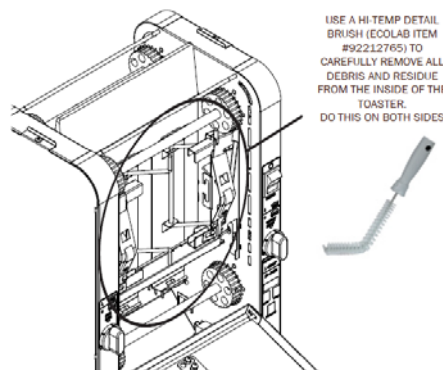

Note: With proper and regular daily and monthly cleaning, the interior of toaster should be free of residue and debris. If you find that the interior is extremely dirty on a regular basis, please review the daily and monthly cleaning steps, and make sure that you are following the prescribed frequency.

8. Reassemble the conveyor belt chain onto the sprockets.

Note: Make sure the conveyor belt chain hooks are pointing DOWN as shown in Figure 10.

9. Reinstall the belt wraps onto the toaster under the yellow rods and make sure the flap is pointing down.

10. Connect the belt wrap clips to the conveyor belt chain.

11. Then, reconnect the ends of the belt wraps with the belt wrap pin, making sure the zipper teeth are properly aligned (Figure 13).

Note: Make sure the belt wraps are installed under the yellow rods.

12. Close the conveyor covers.

13. Reinstall the release sheet, bun chute, and bun feeder and re-turn the toaster to operation.

Figure 10





Figure 13





MAINTENANCE OPERATOR TASK



Roundup Vertical Toaster Maintenance (Quarterly)

Replacing the Belt Wraps

It is recommended to replace the belt wraps quarterly but they can last longer if cleaned daily.

NOTE: Belt Wraps should feel sticky/tacky not slick/slippy.

1. Turn the unit off, unplug the power cord and allow the unit to cool down.
2. Put on heat resistant gloves. Remove the bun feeder and bun chute (Figure 16). Set these items aside.
3. Set both bun thickness compression knobs to 6. Next, open both conveyor covers (Figure 17).





Figure 17

Figure 16

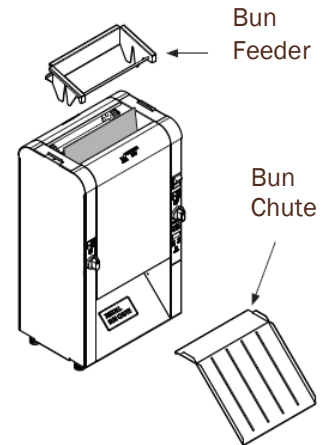

4. Remove both belt wraps - lift the flap on the belt wrap and pull the belt wrap pin out of the zipper (Figures 18). Disconnect the belt wrap clips from the conveyor belt chain and remove the belt wraps from the toaster (Figure 18).

NOTE: If the pin is difficult to remove, cut the belts off carefully using scissors.

5. Install the new belt wraps onto the toaster under the yellow rods and make sure the flap is pointing down.
6. Connect the belt wrap clips to the conveyor belt chain.
7. Then, reconnect the ends of the belt wraps with the belt wrap pin, making sure the zipper teeth are properly aligned (Figure 19).




Figure 19

Note: Make sure the belt Wraps are installed under the yellow rods.

8. Close the conveyor covers.
9. Reinstall the bun chute and bun feeder and return the toaster to operation.





MAINTENANCE OPERATOR TASK




Roundup Vertical Toaster Maintenance (Quarterly)

Cleaning the Rear Fan

1. Turn the unit off, unplug the power cord, and allow the unit to cool for 15 minutes before proceeding.
2. Refer to Figure 20. Remove the four rear panel screws and set aside.
3. Carefully remove the rear panel and lay it down so the fan is accessible.
4. Wipe inner surface of the rear panel and rear compartment with a clean, dry cloth to remove all debris and residue.
5. Use a clean, dry towel or Hi-Temp Detail Brush (Ecolab item# 92212765) to remove all debris and residue from the fan.
6. Reattach the rear panel and secure with the screws removed in Step 2.

Figure 20

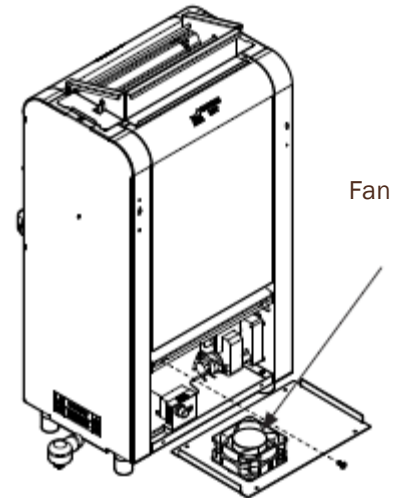



MANTENIMIENTO TAREA DEL OPERADOR



Mantenimiento del tostador vertical Roundup (Cada tres meses)

REQUERIDO PARA SEGURIDAD DE LA VIDA

MODELOS CUBIERTOS: VCT-2

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Operador

[Click here
for
English.](#)

Descripción de la tarea

Los operadores deben realizar estas tareas mensuales de mantenimiento a fin de mejorar el funcionamiento y extender la vida útil del tostador de contacto vertical Roundup.

Los pasos incluyen:

- Limpieza del interior de la unidad
- Reemplazo de las envolturas de las correas
- Limpieza del ventilador trasero

Advertencias

La unidad permanecerá caliente mientras se enfría. Si toca la unidad antes de que se enfríe completamente puede ocasionar lesiones y quemaduras. Use guantes resistentes al calor.

Pasos

Limpieza del interior de la unidad

1. Apague la unidad, desconecte el cable y deje que la unidad se enfríe.
2. Póngase los guantes resistentes al calor. Saque el alimentador de pan, la hoja desprendible y la canaleta para pan (Figura 6). Póngalos a un lado.
3. Coloque ambas perillas de compresión de grosor del pan en 6. Después abra ambas cubiertas de los transportadores (Figura 7).
4. Saque ambas envolturas de las correas - levante la solapa de la envoltura de la correa y jale el seguro hacia afuera del cierre (Figura 8). Desconecte las pinzas de las envolturas de las correas y saque las envolturas del tostador (Figura 8).
5. Inspeccione las envolturas de las correas y vea si están rotas o rasgadas. Si las envolturas de las correas están en buen estado, póngalas a un lado. Se van a volver a instalar más adelante en este proceso.

Figura 6


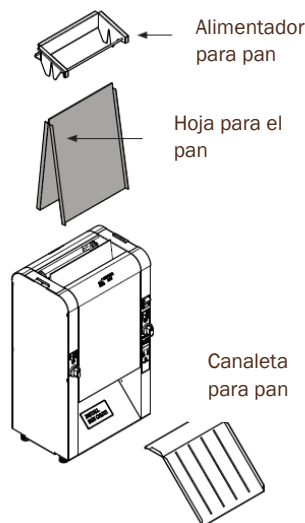


Figura 8



Figura 7






Mantenimiento del tostador vertical Roundup (Cada tres meses)


- Desconecte las cadenas de la correa del transportador apretando dos eslabones y desengachando ambos extremos de un eslabón. (Figure 14). Puede usar pinzas. Saque las cadenas de las correas del transportador y póngalas a un lado.

Figura 14

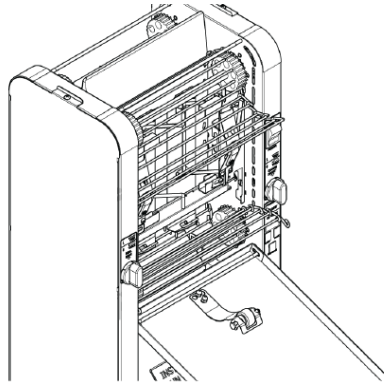

- Use el cepillo Hi-Temp Detail Brush (Ecolab artículo # 92212765) para eliminar todo el residuo con cuidado de los componentes interiores del tostador (Figura 15). Haga esto en ambos lados del tostador.

Figura 15

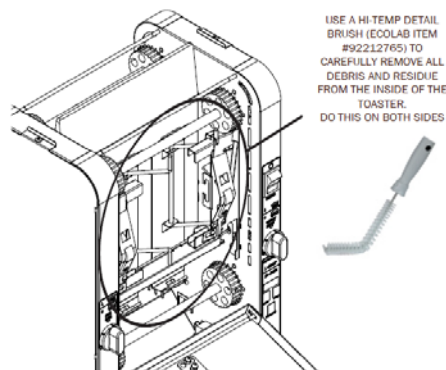


Nota: Con la limpieza apropiada y regular diaria y mensual, el interior del tostador debe estar libre de residuos. Si encuentra que el interior está demasiado sucio de forma regular, por favor revise los pasos para la limpieza diaria y mensual, y asegúrese de seguirlos con la frecuencia prescrita.

- Vuelva a colocar la cadena de la correa del transportador en las ruedas de la cadena o engranajes.


Nota: Verifique que los ganchos de la cadena de la correa del transportador estén apuntando hacia abajo (DOWN) como se muestra en la Figura 10.

Figura 10



- Vuelva a instalar las envolturas de las correas en el tostador debajo de los postes amarillos asegurándose de que la solapa apunte hacia abajo.
- Conecte los clips de las envolturas de las correas a la cadena de la correa del transportador.
- Luego, reconecte los extremos de las envolturas de las correas con el seguro de las envolturas, asegurándose de que los dientes del cierre estén bien alineados (Figura 13).

Figure 13





Mantenimiento del tostador vertical Roundup (Cada tres meses)

Nota: Asegúrese de que las envolturas de la correa estén instaladas debajo de los postes amarillos.

12. Cierre las cubiertas de los transportadores.
13. Vuelva a instalar la hoja desprendible, la canaleta para pan y el alimentador de pan y regrese el tostador a su operación.

Reemplazo de las envolturas de las correas

Se recomienda reemplazar las envolturas de las correas cada tres meses, pero pueden durar más si se limpian todos los días.

NOTA: Las envolturas de las correas deben estar pegajosas al tacto, no resbalosas.

1. Apague la unidad, desconecte el cable y deje que la unidad se enfríe.
2. Póngase los guantes resistentes al calor. Saque el alimentador de pan y la canaleta para pan (Figura 16). Póngalos a un lado.
3. Coloque ambas perillas de compresión de grosor del pan en 6. Después abra ambas cubiertas de los transportadores (Figura 17).




Figura 17

Figura 16

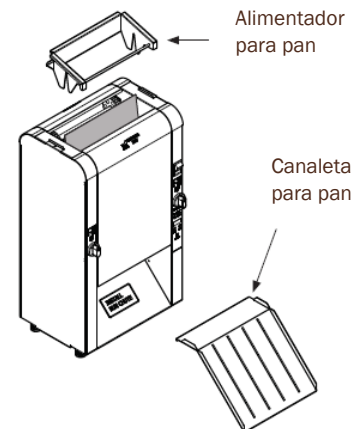


Figura 18



4. Saque ambas envolturas de las correas - levante la solapa de la envoltura de la correa y jale el seguro hacia afuera del cierre (Figura 18). Desconecte las pinzas de las envolturas de las correas y saque las envolturas del tostador (Figura 18).


NOTA: Si se dificulta sacar el seguro, corte las correas con cuidado usando las tijeras.

5. Instale las nuevas envolturas de las correas en el tostador debajo de los postes amarillos asegurándose de que la solapa apunte hacia abajo.
6. Conecte los clips de las envolturas de las correas a la cadena de la correa del transportador.



Mantenimiento del tostador vertical Roundup (Cada tres meses)

7. Luego, reconecte los extremos de las envolturas de las correas con el seguro de las envolturas, asegurándose de que los dientes del cierre estén bien alineados (Figura 19).



Nota: Asegúrese de que las envolturas de la correa estén instaladas debajo de los postes amarillos.

8. Cierre las cubiertas de los transportadores.
9. Vuelva a instalar la canaleta para pan y el alimentador de pan y regrese el tostador a su operación.

Limpieza del ventilador trasero

1. Apague la unidad, desconecte el cable y deje que la unidad se enfríe por 15 minutos antes de proceder.
2. Vea la Figura 20. Saque los cuatro tornillos del panel trasero y póngalos a un lado.
3. Con cuidado saque el panel trasero y póngalo a un lado de manera que tenga acceso al ventilador.
4. Limpie la superficie interior del panel trasero y el compartimiento trasero con un trapo limpio y seco para eliminar todos los residuos.
5. Use un cepillo Hi-Temp Detail Brush (Ecolab artículo# 92212765) para eliminar todo el residuo de las cadenas del ventilador.
6. Vuelva a poner el panel trasero y asegure los tornillos que sacó en el Paso 2.

Figura 20

